

Вентиляционная кнопка (с индикацией)

Инструкция по эксплуатации

Вентиляционная кнопка - без механического замка



Фото: aP-Исполнение

Артикул: 529021

Применение: Вентиляционная кнопка для подключения к входам для данных кнопок у блоков управления для дымоудаления RWA и вентиляции.

aP-Монтаж (Открытый монтаж)

Артикул: 529051

Применение: Вентиляционная кнопка для подключения к входам для данных кнопок у блоков управления для дымоудаления RWA и вентиляции.

uP-Монтаж (Скрытый монтаж в патроне Ø60 мм)

Исполнение:	2х замыкающих контакта (NO - нормально открытый)
Разрывная мощность:	макс. 42V / 50 mA
Потребление тока:	< 10 mA
Корпус:	Пластик, белый (аналог RAL 1013)
Размеры (Ш x В x Г):	aP - Открытый монтаж: 81 x 81 x 44 мм uP - Скрытый монтаж: 81 x 81 x 11мм (от видимой поверхности)
Подключение:	Клеммы 1,5 мм ² (жесткий монтаж)
Класс защиты:	IP20
Функции клавиш:	ОТКР – СТОП – ЗАКР
Индикация:	ОТКР, ЗАКР
Кнопка:	без механического замка, Привод останавливается при конечном выключении или при перегрузе.



Подключение могут производить только квалифицированные специалисты по данному профилю, имеющие разрешение на проведение такого вида работ.



Рекламации будут рассмотрены только в случае, если монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание были выполнены согласно предписаний и технических данных производителя блоков управления.


Каждое подключение к блоку управления или демонтаж производить только после отключения установки от сети и аккумуляторов.



При монтаже **вентиляционной кнопки** обязательно следуйте указаниям данной инструкции и инструкции по монтажу блоков управления для дымоудаления. Инструкции Вы можете найти на сайте **www.aumuller-gmbh.de**
Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации продукта.

Подключение: Вентиляционная кнопка

Обычное подключение

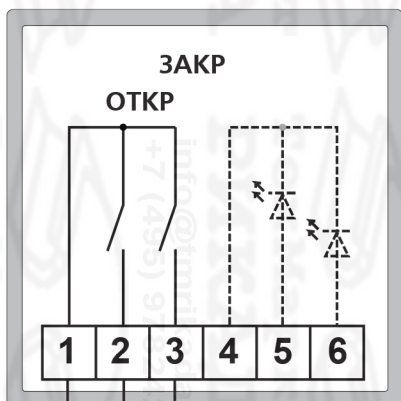


Проводка макс. 400 м
общей длины

Рекомендуемый тип:
2 x 2 x 0,8 mm
J-Y(St)Y

Клемма 1 32 33 **EMB 7300**

Клемма DM 1 32 33 **EMB 8000**

Подключение с индикацией

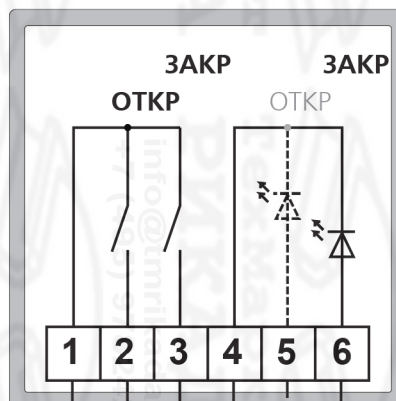

Проводка макс. 400 м
общей длины

Рекомендуемый тип:
4 x 2 x 0,8 mm
J-Y(St)Y

Клемма 1 32 33 35 36 37 **EMB 7300**

Клемма DM 1 32 33 35 36 37 **EMB 8000**